




Beta Three  
贝塔斯瑞

# T15

15寸2路全频专业扬声器系统

产品说明书 **CN**

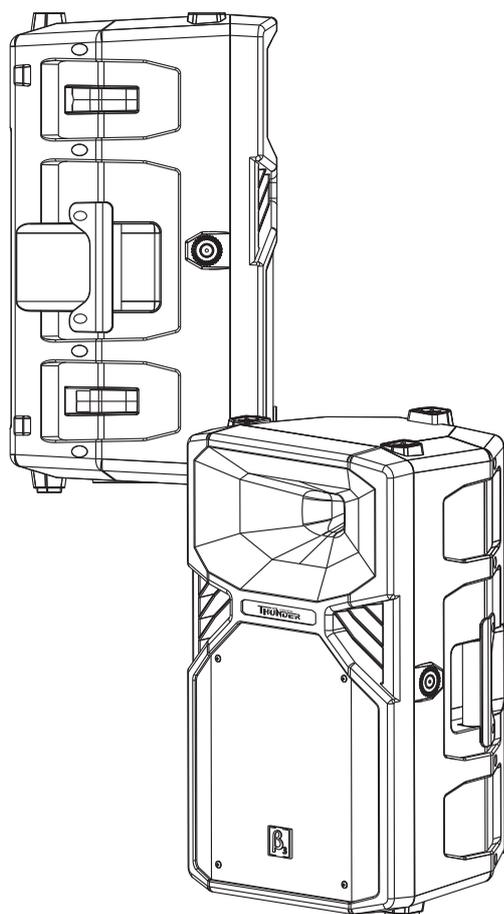

UM-T15-20170313 ver B

# 注意事项

感谢您购买  $\beta_3$  产品！请仔细阅读本手册，它将帮助您妥善设置并运行您的系统，使其发挥卓越的性能。并保留这些说明以供日后参照。

 **警告**：产品的安装调试须由专业人士操作。在使用非本厂规定的吊装件时，要保证结构的强度并符合当地的安全规范。

 **警告**：为了降低火灾与电击的风险，请不要将产品暴露在雨中或潮湿环境中。

 **警告**：为了降低电击的风险，非专业人士请勿擅自拆卸该系统。仅供专业人士操作。

 等边三角形中的闪电标记，用以警示用户该部件为非绝缘体，系统内部存在着电压危险，电压可能足以引起触电。可能足以引起触电。

 如系统标有带惊叹号的等边三角形，则是为提示用户严格遵守本用户指南中的操作与维护规定。

 **注意**：请勿对系统或附件作擅自的改装。未经授权擅自改装将造成安全隐患。

 **警告**：不得将明火源(如点燃的蜡烛)放在器材上面。

1. 请先阅读本说明。
2. 保留这些说明以供日后参照。
3. 注意所有警告信息。
4. 遵守各项操作指示。
5. 不要在雨水中或潮湿环境中使用本产品。
6. 不要将产品靠近热源安装，例如暖气管、加热器、火炉或其它能产生热量的装置（包括功放机）。
7. 不要破坏极性或接地插头的安全性设置。如果提供的插头不能插入插座，则应当请专业人员更换插座。
8. 保护好电源线和信号线，不要在上面踩踏或拧在一起（尤其是插头插座及穿出机体以外的部分）。
9. 使用厂商规定及符合当地安全标准的附件。
10. 仅与厂商指定或与电器一同售出的推车、架子、三脚架、支架或桌子一起使用。推动小车电器时，应谨防翻倒。
11. 雷电或长时间不使用时请断电以防止损坏产品。
12. 不要让物体或液体落入产品内——它们可能引起火灾或触电。
13. 请注意产品外罩上的相关安全标志。

## 保修（仅限中国，其他国家请联系经销商或分销商）

扬声器及扬声器系统的产品有限保修期为自正式购买日起的3年。由于用户不合理的应用而导致音圈烧毁或纸盆损坏等故障，不包含于产品保修项目。产品吊附件(包括音箱装配五金件和吊挂配件)的有限保修期为自正式购买日起的1年。

从购买日起至使用期限内出现产品故障问题，将由三基公司免费提供产品维修或更换服务。

不包含于产品保修服务项目的情况为：

- (a) 产品外表问题
- (b) 于《参数说明》或《用户手册》中已包含相关问题陈述的项目
- (c) 用户使用产品时超出《参数说明》或《说明书》中已陈述的使用范围而导致的故障
- (d) 错误使用或滥用产品导致的故障
- (e) 由非三基公司产品服务部或其指定的产品服务代理人进行维修造成的故障

用户若要求产品售后服务，须出示相关产品的销售单、购物发票等单据作为凭证。



Beta Three

T15

15寸2路全频专业扬声器系统

## 目录


产品介绍	3
主要特点	3
产品描述	3
应用	3
连接	4
2 × NL4	4
系统连接示例	4
安装	5
安装附件	5
安装方式	5
技术规格	6
规格表	6
频率响应和阻抗曲线	6
二维尺寸图	7

## T15

15寸2路全频专业扬声器系统

### 主要特点：

- 一只1.7寸钛膜高音压缩驱动器
- 一只15寸Cloth edge低音驱动器
- 箱体采用高强度的聚丙烯精密注塑而成
- 指向性  $90^{\circ} \times 60^{\circ}$
- 频率响应达到45Hz-17kHz (-3dB)
- 灵敏度96dB, 最大声压级119dB
- 长期连续功率600W
- 8 × M8吊装点

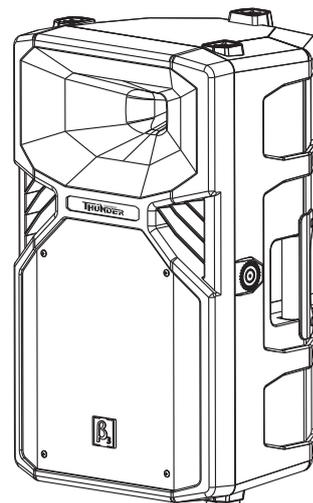

### 产品描述：

T系列多功能扬声器系统是针对各种耐用性要求和便携性要求较高的场所设计，箱体材料选用高分子工程塑胶PVC材料，加入改善音质特殊介质，在具有良好的耐磨损性能下，又具有非常好的音质表现，产品广泛应用于世界各国。

β3 T15是两单元两分频全频专业音箱。由一只15寸Cloth edge单元和一只1.7英寸钛膜高音压缩驱动器组成。大动态，高灵敏度，中、高音通透清晰，低频力度感好。

T15音箱采用号角与箱体一起的设计，四周设有悬吊安装点，底部有支撑孔、方便组成阵列。标准吊装结构，SPK插座式输入方式，便于安装使用。


T系列是利用电脑设计模拟技术组合，防水、耐磨箱体，最新扬声器的应用材料，加工技术而开发制造的一系列扬声器产品，所有扬声器单元均采用最优化的高磁能低失真，良好的通风冷却的磁路系统，低音单元采用带特殊阻尼涂胶化纤的非线性厚度长纤维纸盆和大功率三明治音圈，特殊防水处理的鼓纸，高音单元采用高温热处理的钛振膜铜包铝扁线音圈和线性相位设计的压缩腔，配合与箱体一起的宽指向性号角经获得较宽覆盖范围扩声，驱动器保护电路采用我公司具有专利保护的电压式保护电路，在高保真的同时，大大的提高了产品的可靠性。

### 应用：

- 中型会议室
- 多功能厅
- 教堂
- 礼堂
- 演出场所


T15有2个Speakon NL4型接口和功放连接。两组并联的接口方便连接另一只扬声器。

**2 × NL4 :**

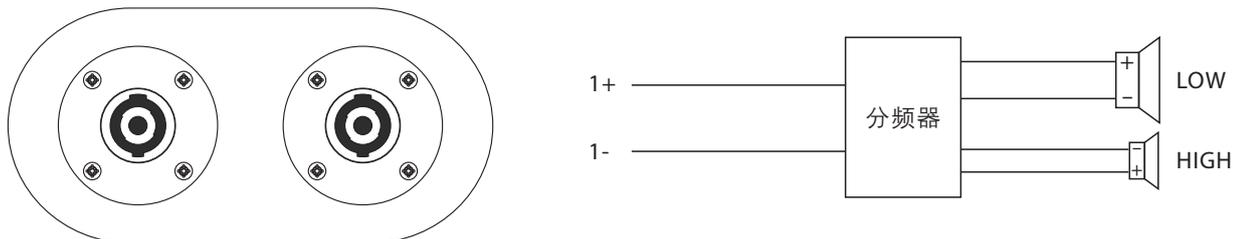


**NL4连接方式 :**


1:连接

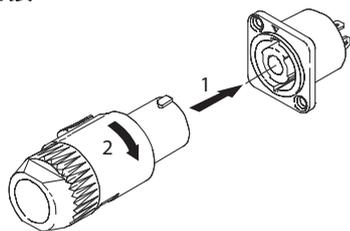

2:取下



**系统连接示例 :**

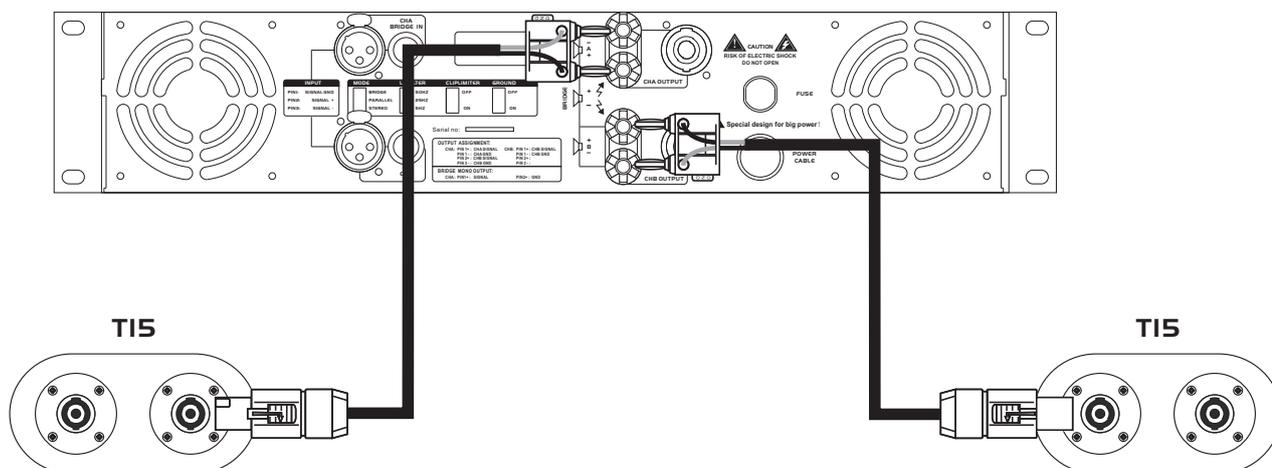

- ⚠ 注意：连接系统时注意扬声器与功放的输出阻抗相匹配。
- ⚠ 注意：保持整个系统内的扬声器和功放的极性正确连接。

## 安装附件（选配件）：

T15箱体有8个M8吊装点配合安装支架可方便快捷的支撑、吊挂。


### 1. 音箱支架

商品编号：101.06.0036.00085 SPS-502BC 黑色




### 2. U型支架

商品编号：101.06.0020.00013 黑色

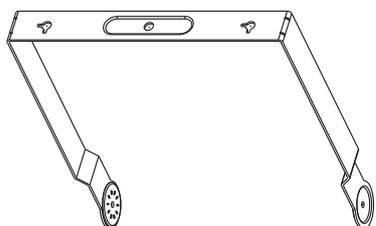


## 安装方式：


### 1. 吊挂

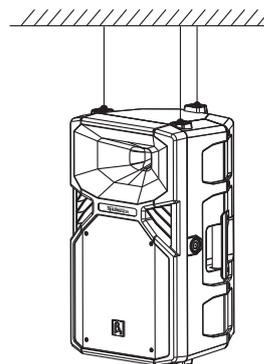


### 2. 壁挂支架




### 3. 平放



### 4. 返听



### 5. 支撑

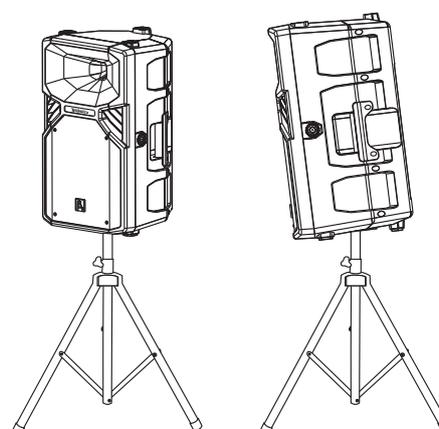

**警告：**系统安装时确保安装系统中的所有附件都达到不小于5: 1的安全系数或达到当地的安全标准。

规格表:

系统类型:	2路两单元全频扬声器
高音驱动器:	1 × 1.7"高频驱动器
低音驱动器:	1 × 15"低频驱动器
频率响应(-3dB): <sup>1</sup>	45Hz-17kHz
频率响应(-10dB):	40Hz-18kHz
灵敏度(1W@1m): <sup>2</sup>	96dB
最大声压级(1W): <sup>3</sup>	119dB/125dB(峰值)
功率:	300W 额定功率 <sup>4</sup> 600W 长期连续功率 1200W 短期连续功率
指向性 (H × V):	90 ° × 60 °
额定阻抗:	8 Ohms
箱体:	聚丙烯精密注塑
安装:	8 × M8吊装点
表面处理:	箱体表面聚亚胺酯喷涂 面网表面黑色喷粉
连接器:	2 × NL4
音箱尺寸(W × D × H):	462 × 397 × 780mm (18.2 × 15.6 × 30.7in)
包装尺寸(W × D × H):	528 × 480 × 865mm (20.8 × 18.9 × 34.1in)
净重:	26.8kg(59.0 lb.)
毛重:	28.5kg(62.7 lb.)
选配件:	U型架

扬声器的测量标准:

1.频率响应

噪声信号施加于扬声器，调整其电平，使扬声器达到相当于标称阻抗下1W功率的电平，在消声室环境中。距离扬声器1米处测试。

2.灵敏度

使用经过均衡曲线修正过的全频带粉红噪声信号，施加于扬声器，将信号扩大，使扬声器达到相当于标称阻抗下1W功率的电平，在消声室环境中、距离扬声器1米处测得的平均声压级（dB-SPL）。


3.最大声压级

使用经过均衡曲线修正过的全频带粉红噪声信号，施加于扬声器，将信号放大，使扬声器达到相当于该扬声器短期工作功率的电平，在消声室环境中、距离扬声器1米处测得的声压级。


4.额定功率

使用符合IEC#268-5标准的全频带粉红噪声信号，施加于扬声器，将信号扩大，经过持续测试100小时时，该扬声器不得出现热损伤或机械损坏的功率。

频率响应和阻抗曲线:

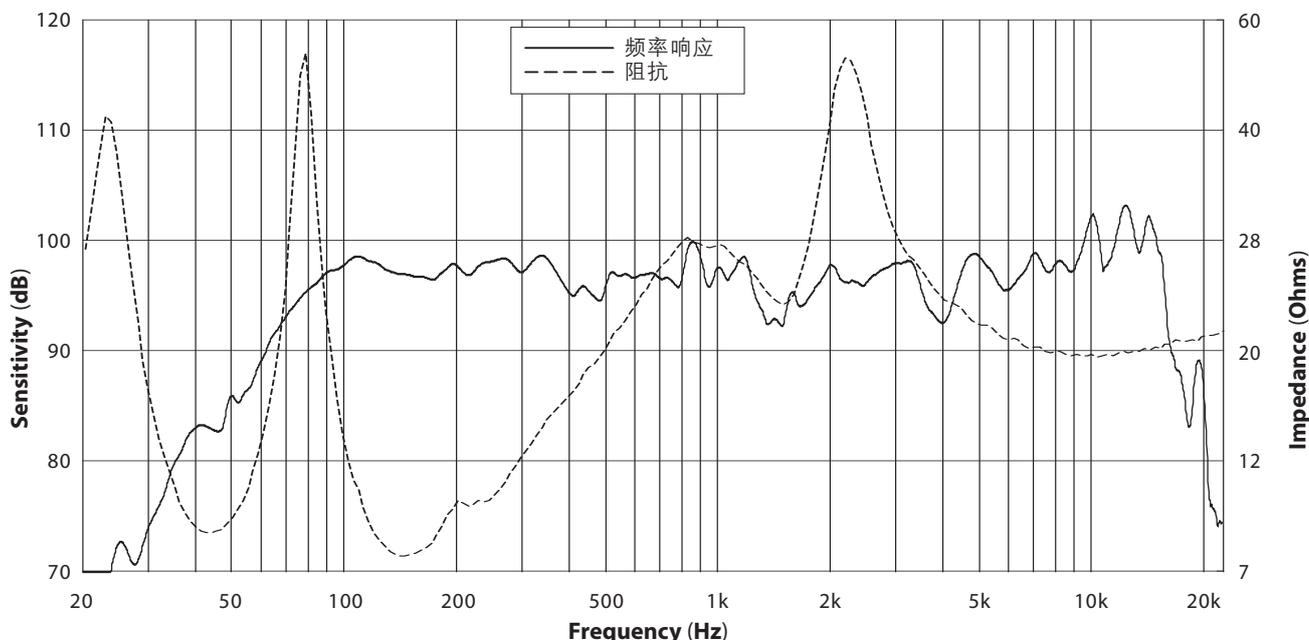

维尺寸图：

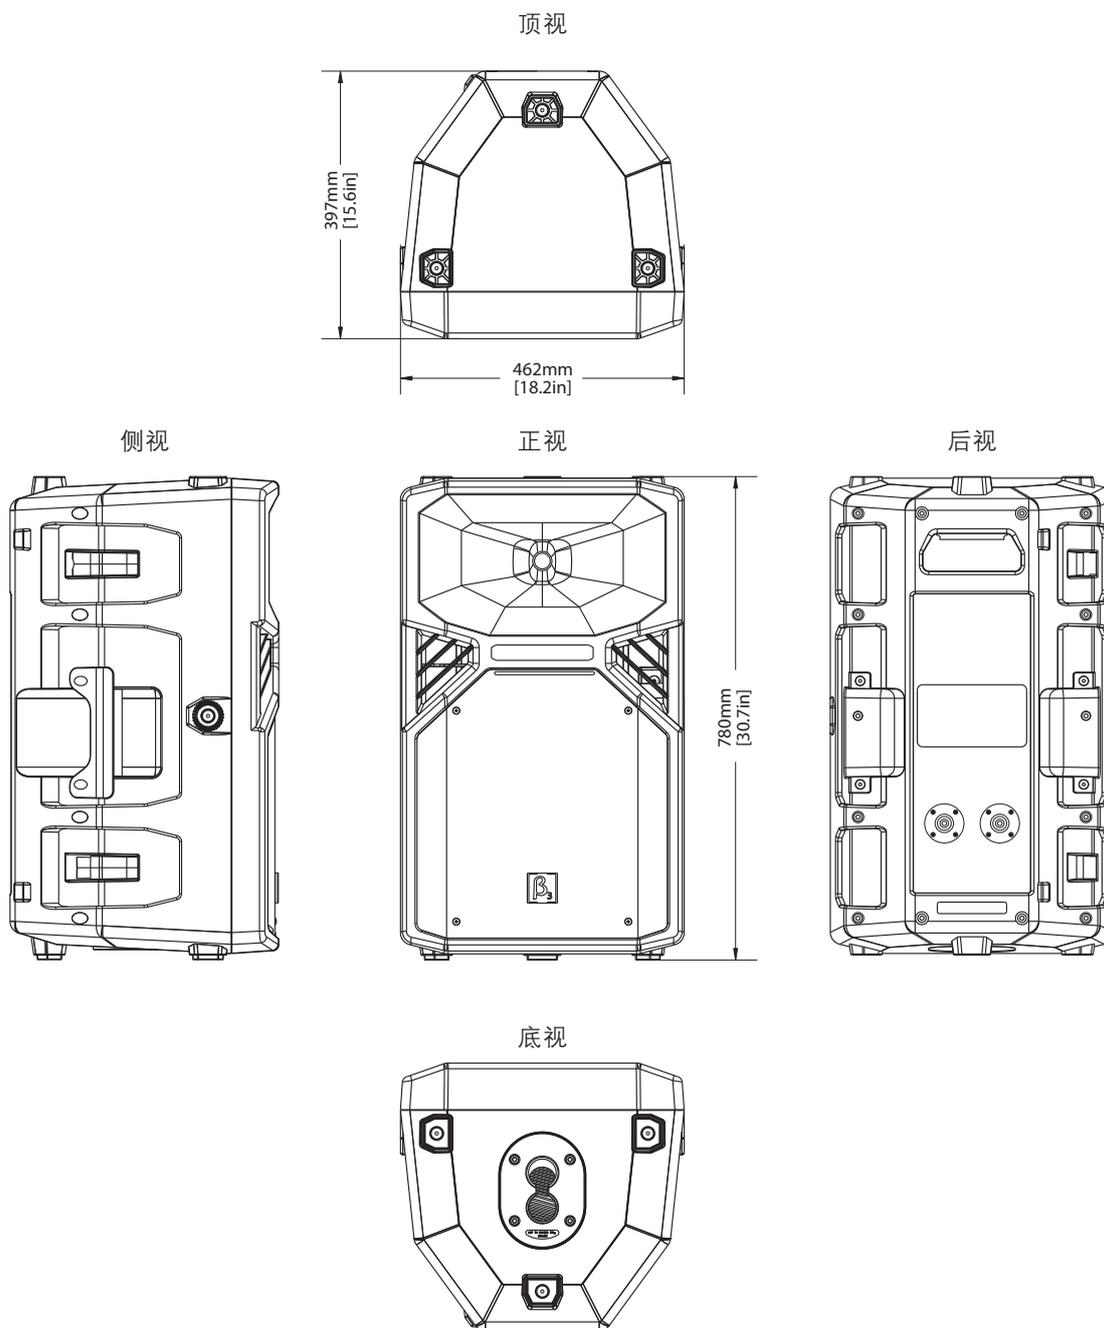

**Notes:**



Beta Three  
贝塔斯瑞